


SLOT GREASE®


refillable automatic lubricator



Model	Özellik (Ay'lik ayar periodlu)				Fiyat EURO.-
	mesi, months, monate, mois, meses				
100A (100ml.) Classic Gres	1	3	6	12	
220A (220ml.) Classic Gres	1	3	6	12	
100L (100ml.) Oil (ince yağ)	1	3	6	12	
220L (220ml.) Oil (ince yağ)	1	3	6	12	
100E (100ml.) Evo adj.	1	3	6	12	
220E (220ml.) Evo adj.	1	3	6	12	



SLOT GREASE® 100 A

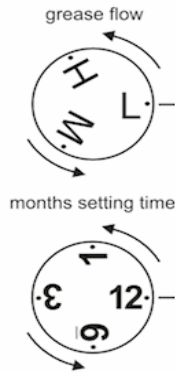

durata, duration, dauer, durée, duraciòn

	mesi, months, monate, mois, meses			
100 E	1	3	6	12
220 E	1	3	6	12

dati indicativi a 15°C, M, NLGI 2
approximate data at 15°C, M, NLGI 2
richtwerte bei 15°C, M, NLGI 2
données indicatives à 15°C, M, NLGI 2
datos indicativos a 15°C, M, NLGI 2

flusso grasso, grease flow,
schmierfettfluss,
flux de graisse, flujo de grasa

L light
M medium
H high



SLOT GREASE® 220 A

SLOT GREASE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ;

- *Vibrasyona uygun, 110A dış bağlantısı R1/8 & 220A dış bağ. R1/4 2dir.
- *Gres çıkışı , miktarı ayarlama iğne vanası mevcuttur. 1-3-6-12 ay olarak.(NLGI 2 - 15 C'de)
- *Çalışma sıcaklık aralığı -30 + 132 C
- *Mekanik yay gücüyle (Pilsiz ve gazsız) çalışır ve gresörlüğünden tekrar doldurulabilir.
- *Gres çalışma vizkosite aralığı NLGI 0-1-2-3-4
- *Üç tip yay gücüyle gresi gönderir (Yaylar değiştirilebilir) ;
- 110A modelinde; beyaz-light yay itme basıncı 1,1 bar ile 6,7 bar arası
- 110A modelinde; sarı-orta yay itme basıncı 4,7 bar ile 14,5 bar arası
- 110A modelinde; siyah-güçlü yay itme basıncı 7,5 bar ile 18,6 bar arası
- 220A modelinde; beyaz-light yay itme basıncı 2,6 bar ile 7,5 bar arası
- 220A modelinde; sarı-orta yay itme basıncı 5,6 bar ile 15,4 bar arası
- 220A modelinde; siyah-güçlü yay itme basıncı 8,4 bar ile 19,5 bar arası



