



POMPA MODELİ		K3VL28	K3VL45	K3VL60	K3VL80	K3VL112	K3VL140	K3VL200
Kapasite	(cc/dev.)	28	45	60	80	112	140	200
Basınç Değerleri	Sürekli (bar)	320	320	250	320	320	320	350
	Pik (bar)	350	350	280	350	350	350	400
Devir	Minimum (d/dak)	600						
	Sürekli (d/dak)	3000	2700	2400	2400	2200	2100	1900
	Maksimum (d/dak)	3600	3250	3000	3000	2700	2500	2200
Çalışma Sıcaklığı	(°C)	(-20, +95)						
Viskozite Aralığı	cSt	(10-1000)						
Maksimum Kirlilik Seviyesi		20/18/15 ISO 4406 (NAS 9)						

POMPA MODELİ		K3VG63	K3VG112	K3VG180	K3VG280	K3VG180DT	K3VG1280DT
Kapasite	(cc/dev.)	63	112	180	280	360	560
Basınç Değerleri	Sürekli (bar)	350	350	350	350	350	350
	Pik (bar)	400	400	400	400	400	400
Devir	Sürekli (d/dak)	1800	1800	1800	1500	1800	1500
	Maksimum (d/dak)	3250	2700	2300	2000	2300	2000


### K3VL

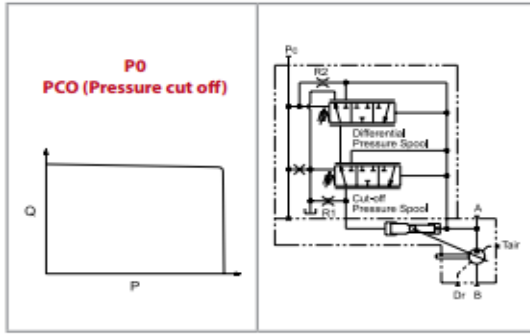


### K3VL

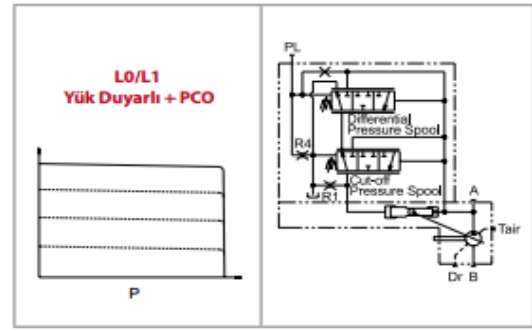

### K3VL

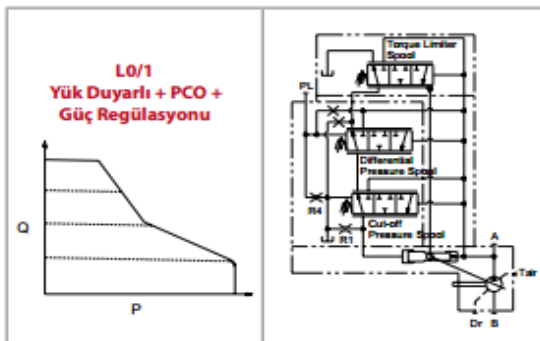

### K3VG

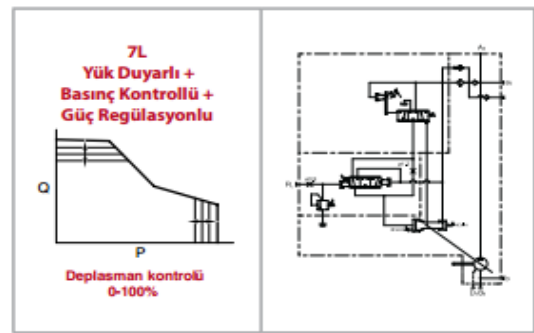

**K3VL**



**K3VG**

POMPA MODELİ	Deplasman	Dönüş Yönü	Kontrol tipi	Montaj Tipleri			FİYAT
	(cc/dev.)			Mil Tipi	Flaş Tipi	Tandem Tipi	Euro
K3VL28/C-1NRSM-LO	28	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE B Frezeli	SAE B/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL45/B-1NLSM-LO	45	Sol (L)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE BB Frezeli	SAE B/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 45/B-1NRSM-LO	45	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE BB Frezeli	SAE B/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL45/B-1NRKM-LO	45	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE Kamalı	SAE B/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL45/B-1BBRSM-LO	45	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE BB Frezeli	SAE B/2Civatalı	SAE BB'ye göre Tandeme uygun	
K3VL 45/B-1NRSM-LO/1-L1	45	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (11 KW)	SAE BB Frezeli	SAE B/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 45/B-1BRSM-LO/1-L1	45	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (11 KW)	SAE BB Frezeli	SAE B/2Civatalı	SAE B'ye göre Tandeme uygun	
K3VL 80/B-1NRKM-LO/1-M4	80	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (22 KW)	SAE C Kamalı	SAE C/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 80/B-1NRSM-LO/1-H4	80	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (22 KW)	SAE C Frezeli	SAE C/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 80/B-1NRSM-LO	80	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE C Frezeli	SAE C/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 80/B-1NRSM-LO/1-M4	80	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (22 KW)	SAE C Frezeli	SAE C/2Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 112/B-1NLKM-LO	112	Sol (L)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Kamalı	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 112/B-1NRSM-LO	112	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 112/B-1BBRMM-LO	112	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	ISO Kamalı	ISO Flaşlı	SAE BB'ye göre Tandeme uygun	
K3VL 112/B-1BBRSM-LO	112	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	SAE BB'ye göre Tandeme uygun	
K3VL 112/B-1DRSM-LO	112	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	SAE D'ye göre Tandeme uygun	
K3VL 112/B-1NRKM-LO/1-M3	112	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (30 KW)	SAE D Kamalı	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 112/B-1NRSM-LO/1-M1	112	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (37 KW)	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1NRMM-LO	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	ISO Kamalı	ISO Flaşlı	Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1NRSM-LO	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1NRKM-LO	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Kamalı	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1BRSM-LO	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	SAE B'ye göre Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1DRSM-LO	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	SAE D'ye göre Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1NRMM-LO/1-M3	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (37 KW)	ISO Kamalı	ISO Flaşlı	Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1NRSM-LO/1-M3	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (37 KW)	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1NRKM-LO/1-M3	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (37 KW)	SAE D Kamalı	SAE D/4Civatalı	Tandeme uygun	
K3VL 140/B-1BRSM-LO/1-M2	140	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (45 KW)	SAE D Frezeli	SAE D/4Civatalı	SAE B'ye göre Tandeme uygun	
KV3L 200/B-1NRKM-LO/1-M3	200	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (55 KW)	SAE D Kamalı	SAE E/4Civatalı	Tandeme uygun	
KV3G 280-10NRSV-7LH4	280	Sağ (R)	Yük Duyarlı - Basınç Kontrollü Güç Regülasyonlu (110 KW)	Kamalı (Ø55mm)	Ø55mm - 4 Civata	Tandeme uygun	